


Data sheet - 6270 M5-316

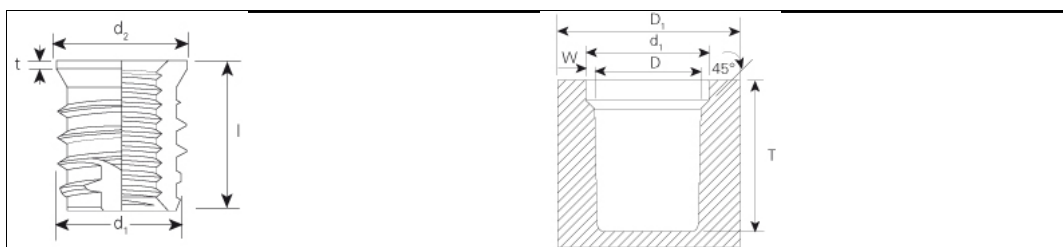

3D-Data available	
Application	TRISERT-3® mit kleinem Kopf
Order description	6270 M5-316
Material	Edelstahl 316
	vergleichbar 1.4401
Information	in gebohrte oder geformte Löcher einsetzbar vollständig durchgehendes Innengewinde schnellere Installation durch höheren Steigungswinkel der Gewindeflanken
zum Einsatz in	Leichtmetalle und Kunststoffe
Einbauverfahren	selbstschneidend
d	M5
$l \pm 0,125$	10,00 mm
d1 nom.	7,50 mm
d2 nom.	7,50 mm
$t \pm 0,1$	0,40 mm
	Maße Aufnahmeloch*
D Kunststoffe	6,90 - 7,20 mm
D Metalle	7,15 - 7,35 mm
W min.	2,70 mm
D1 min.	12,60 mm
T min.	11,00 mm
*Einbaudaten Hinweis	Wir weisen darauf hin, dass die angegebenen Maße Richtwerte darstellen und je nach Werkstoff des Formteiles variieren können. Vor einer Serienfertigung sind Versuche angezeigt.

uniform resource locator: