


## Data sheet - KNCM 4x0,7

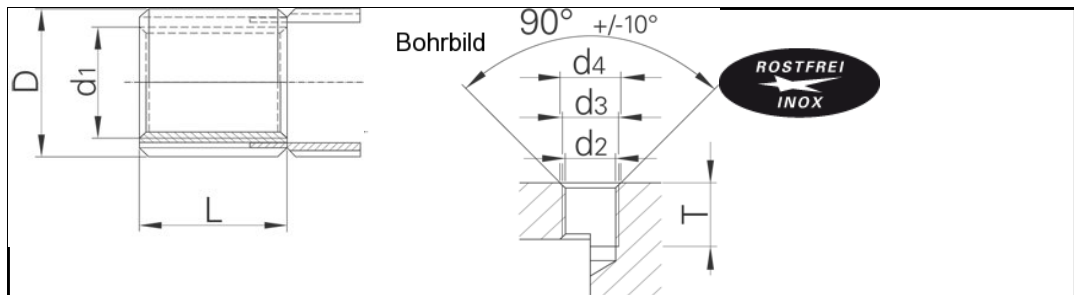

|                      |                                                                                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model                | Typ KNCM, Miniatur                                                                                  |
| Order description    | KNCM 4x0,7                                                                                          |
| Gewinde d1 5H        | M4                                                                                                  |
| Gewinde D 4h         | M6x0,75                                                                                             |
| L ± 0,25             | 5,25 mm                                                                                             |
| d2                   | 5,5 mm                                                                                              |
| d3 6H                | M6x0,75                                                                                             |
| d4                   | 6,1 mm                                                                                              |
| T min.               | 7,5 mm                                                                                              |
| A [mm <sup>2</sup> ] | 58,4                                                                                                |
| Werkstoff            | Nichtrostender Stahl 1.4305                                                                         |
| Einsatz              | Leichtmetalle, Stahl, Guss ...                                                                      |
| Auszugskraft [N]     | Flankenscherfläche "A [mm <sup>2</sup> ]" x Zugfestigkeit des Werkstückes "Rm [N/mm <sup>2</sup> ]" |
| Auf Anfrage          | KEENSERTS® mit UNC- oder UNF-Gewinde, MS- und NAS-Spezifikation                                     |

uniform resource locator: